


bigla



Mode d'emploi BMS2

Meuble de bureau

Aperçu du produit avec options

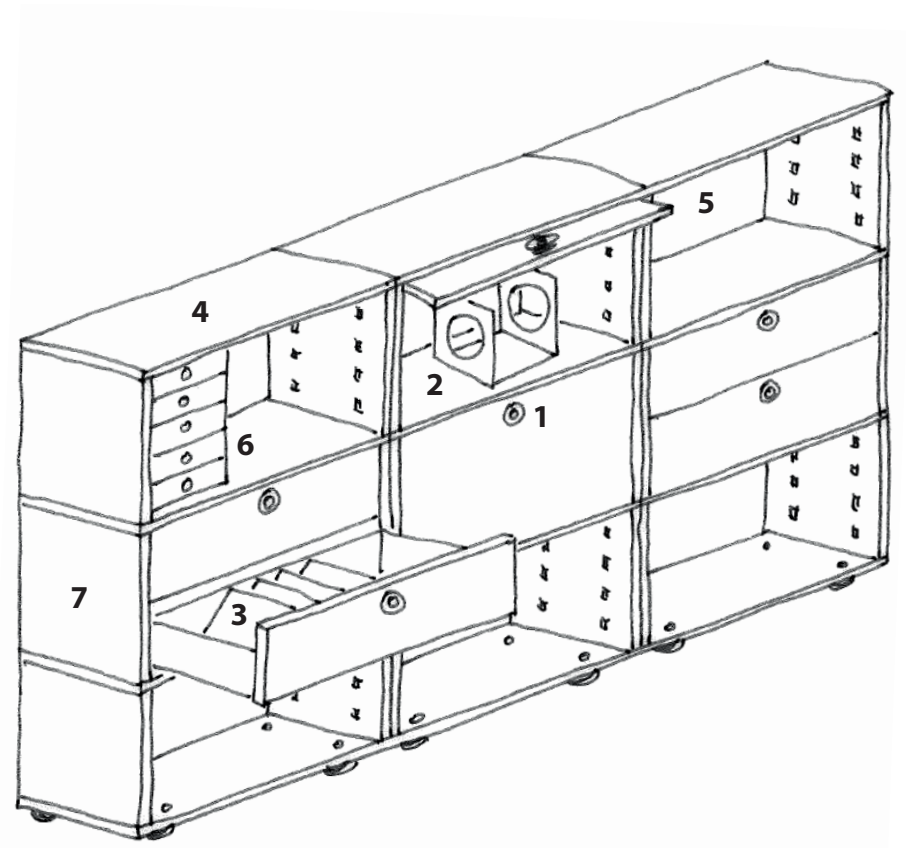

- 1) Verrouillage individuel
- 2) Accessoires pour étagères
- 3) Accessoires pour tiroirs
- 4) Plateau de recouvrement métal et bois
- 5) Dos interchangeable
- 6) OrgaBox
- 7) Panneau latéral interchangeable

Table des matières

1	Informations générales et mesures de sécurité	5
1.1	Emploi conforme	5
1.2	Emploi non conforme	5
1.3	Symboles utilisés	5
1.5	Consignes générales de sécurité	5
2	Mise en service du meuble de bureau	6
2.1	Généralités	6
2.2	Mise en place du meuble de bureau	6
2.3	Aligner des meubles de bureau	7
2.4	Démonter un tiroir	7
2.5	Accrocher les contrepoids dans le meuble de bureau	7
3	Accessoires (en option)	8
4	Nettoyer le meuble de bureau	8
5	Déplacer et transporter le meuble de bureau	8
6	Dépannage	9
7	Maintenance	9
8	Recycler le meuble de bureau	9
9	Données Techniques	9
9.1	Charges maximales du meuble de bureau	9
9.2	Sécuriser les meubles de bureau équipés de tiroir contre le risque de bascule	10
9.3	Tableau de contrepoids pour meuble de bureau solitaire	10
9.4	Tableau de contrepoids pour 2 meubles de bureau vissés ensembles	10
9.5	Tableau de contrepoids pour 3 meubles vissés ensembles et plus	11
10	Certificats et Normes	11
11	Garantie	11
12	Service après-vente	12

1 Informations générales et mesures de sécurité

1.1 Emploi conforme

- Meuble de bureau pour l'archivage de document.

1.2 Emploi non conforme

- Le meuble de bureau ne doit pas être mis en service ou stockés dans des locaux humides.

1.3 Symboles utilisés

RISQUE



- Avertissement de risques de blessures!

CONSIGNES À RESPECTER!



- Consignes de protection contre les dommages matériels

1.5 Consignes générales de sécurité



- Pour une utilisation sûre du meuble de bureau veuillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les consignes.
- Le non-respect des consignes peut engendrer des risques de blessures et des dégâts matériels importants.
- Toutes personnes utilisant le meuble de bureau doit avoir lu ce mode d'emploi.
- Si le meuble de bureau est défectueux il ne doit pas être mise en service.
- Afin d'exclure tous risques de dysfonctionnement les services et les réparations doivent uniquement être effectué par un moniteur qualifié et autorisé par le fabricant.

2 Mise en service du meuble de bureau

2.1 Généralités



- S'assurer que la charge au sol est suffisante pour la mise en service du meuble de bureau
- Respecter les charges maximales du meuble de bureau




- S'assurer que le meuble de bureau soit installé conformément selon les consignes de ce mode d'emploi
 - Vérifier que le meuble de bureau est équipé de suffisamment de contrepoids:
- Le meuble de bureau vide ne doit pas basculer avec le plus grand tiroir ouvert chargé au maximum selon l'indication sur l'étiquette au fond de celui-ci

2.2 Mise en place du meuble de bureau

- Contrôler si tous les patins sont intacts
- Vérifier le niveau du meuble de bureau avec un niveau à bulle de chaque côté



- Ajuster les patins avec une clé six pans n° 4 afin que le meuble de bureau soit parfaitement d'aplomb et stable





- Le meuble de bureau repose au sol sur ses 4 patins




- Sur sol lisse (pierre, parquet ou autre) équiper les patins de rondelle antiglis. Article n° 84 095 97

2.3 Aligner des meubles de bureau

- Placer le deuxième meuble de bureau à proximité du premier déjà mis à niveau
- Ajuster la hauteur et le mettre à niveau comme pour le premier





- Joindre les meubles de bureau côte à côte
 - Visser les meubles de bureau ensemble avec les vis originales
- Les meubles de bureau sont alignés, les joints sont parallèles et réguliers



2.4 Démontér un tiroir



- Ouvrir le tiroir
- Faire coulisser vers l'intérieur les deux clips de la tige de guidage parallèle du tiroir



- Enlever la tige de guidage parallèle du tiroir
- Soulever le tiroir verticalement pour le décrocher des glissières

- Le tiroir est démonté



- Remonter le tiroir dans le sens inverse du démontage



2.5 Accrocher les contrepoids dans le meuble de bureau


- Démontér le tiroir du bas selon point 2.4 pour accéder au fond du meuble de bureau
- Accrocher les contrepoids dans la plaque à contrepoids vissée en bas dans le dos au fond du meuble de bureau

- Les contrepoids sont accrochés



3 Accessoires (en option)

- Les aménagements de tiroir sont amovibles et se fixent dans les fentes prévues à cet effet.




4 Nettoyer le meuble de bureau


- Dépoussiérer régulièrement le meuble de bureau et s'assurer que rien n'entrave leur bon fonctionnement ou ne cause un dommage
- Nettoyer le meuble de bureau avec un chiffon humide en coton ou en microfibre.
- Utiliser des produits de nettoyage ou de désinfection uniquement avec un pH de 6-8 et sans solvants ni additifs abrasifs!
- Ne pas verser de liquide sur les parties mécaniques

5 Déplacer et transporter le meuble de bureau

- Vider le meuble de bureau de tout son contenu
- Au besoin démonter les tiroirs pour l'alléger

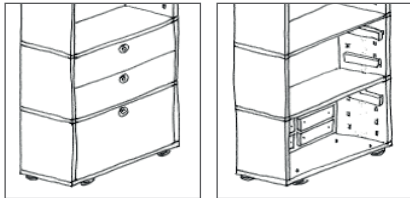

- Soulever les caissons à deux et poser sur des chariots de transport
- Verrouiller les tiroirs lors des déplacements
- Installer le meuble de bureau au nouvel emplacement conformément selon les consignes de ce mode d'emploi

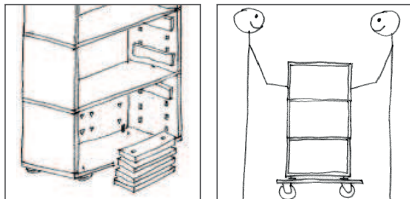

6 Dépannage

- Contacter le service après-vente en cas de dysfonctionnement
- ➔ Préparer votre demande en nous communiquant toutes les indications se trouvant sur l'étiquette de produit collée sur le côté droit, sous l'étagère du bas du meuble de bureau

7 Maintenance

- ➔ Uniquement par le personnel autorisé par le fabricant

8 Recycler le meuble de bureau

Article	Matériaux	Recyclage
Caisson, tiroir, volet, glissières, accessoires de tiroir	Métal Thermolaqué	Container pour métaux
Plateau de recouvrement	Aggloméré stratifié, plaqué bois et linoléum	Décharge
Plateau swiss CDF	CDF stratifié, plaqué bois et linoléum	Décharge
Patin plastique, poignée	Polyamide PA, PMMA	Container pour plastiques

9 Données Techniques

9.1 Charges maximales du meuble de bureau

Composant du meuble de bureau	Largeur du meuble de bureau		
	40 cm	80 cm	120 cm
Dessus du meuble	30 Kg	30 Kg	45 Kg
Etagère	40 Kg	40 Kg	60 Kg
Etagère extensible	10 Kg	10 Kg	10 Kg
Tiroir A6	10 Kg	20 Kg	30 Kg
Tiroir A4	20 Kg	30 Kg	45 Kg



- Refermer le tiroir avant d'en ouvrir un autre
- Tout meuble de bureau équipé d'un ou plusieurs tiroirs doit être pourvu de contrepoids selon les tableaux suivant.
- ➔ Risque de bascule et d'accident

9.2 Sécuriser les meubles de bureau équipés de tiroir contre le risque de bascule

- Tout meuble de bureau équipé d'un ou plusieurs tiroirs doit être pourvu de contrepoids selon les tableaux suivant.
- Ouvrir qu'un seul tiroir à la fois.
- Le risque de bascule est plus important pour les meubles de bureau de petite dimension car la charge d'un tiroir peut être plus importante que le poids du meuble.

9.3 Tableau de contrepoids pour meuble de bureau solitaire

Hauteur du meuble de bureau	Largeur du meuble de bureau		
	40 cm	80 cm	120 cm
Hauteur de module 1,5	1 set module 34	1 set module 34	1 set module 34
	1 set module 17	1 set module 17	1 set module 17
Hauteur de module 2 / 2,5 / 3	2 set module 34	2 set module 34	2 set module 34
Hauteur de module 4 et 5	1 set module 34	1 set module 34	1 set module 34

9.4 Tableau de contrepoids pour 2 meubles de bureau vissés ensembles

Hauteur du meuble de bureau	Largeur du meuble de bureau		
	2x40 cm	2x80 cm	2x120 cm
Hauteur de module 1,5	2 set module 34	2 set module 34	2 set module 34
	2 set module 17	2 set module 17	2 set module 17
Hauteur de module 2 / 2,5 / 3	2 set module 34	2 set module 34	2 set module 34
Hauteur de module 4 et 5	1 set module 34	1 set module 34	1 set module 34

9.5 Tableau de contrepoids pour 3 meubles vissés ensembles et plus

Hauteur du meuble de bureau	Largeur du meuble de bureau		
	3x40 cm	3x80 cm	3x120 cm
Hauteur de module 1,5	2 set module 34	2 set module 34	2 set module 34
Hauteur de module 2 / 2,5 / 3	2 set module 34	2 set module 34	2 set module 34
Hauteur de module 4 et 5	1 set module 34	1 set module 34	1 set module 34

10 Certificats et Normes

Bigla AG		
ISO 9001:2008	Gestion de la qualité	
ISO 14001:2004	Gestion de l'environnement	
ISO OHSAS 18001	Gestion de la sécurité du travail	

Büromöbiliar / Organisationsmöbel	
DIN EN 14073-2	Exigences de sécurité;
DIN Fachbericht 147	Règle technique
DIN EN 14073-3	Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure
DIN EN 14074	Méthodes d'essai pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles

11 Garantie

- Les conditions générales sont en vigueur.

12 Service après-vente

- ➔ Préparer votre demande en nous communiquant toutes les indications se trouvant sur l'étiquette de produit collée sur le côté droit, sous l'étagère du bas du meuble de bureau

Partenaire spécialisé



Bigla SA
Bahnhofstrasse 4
CH – 3507 Biglen
T + 41 31 700 91 11
F + 41 31 700 92 33
info@bigla.ch
www.bigla.ch